Gascogne

Fiche Produit

Parement adhésif
Aspect raboté lisse

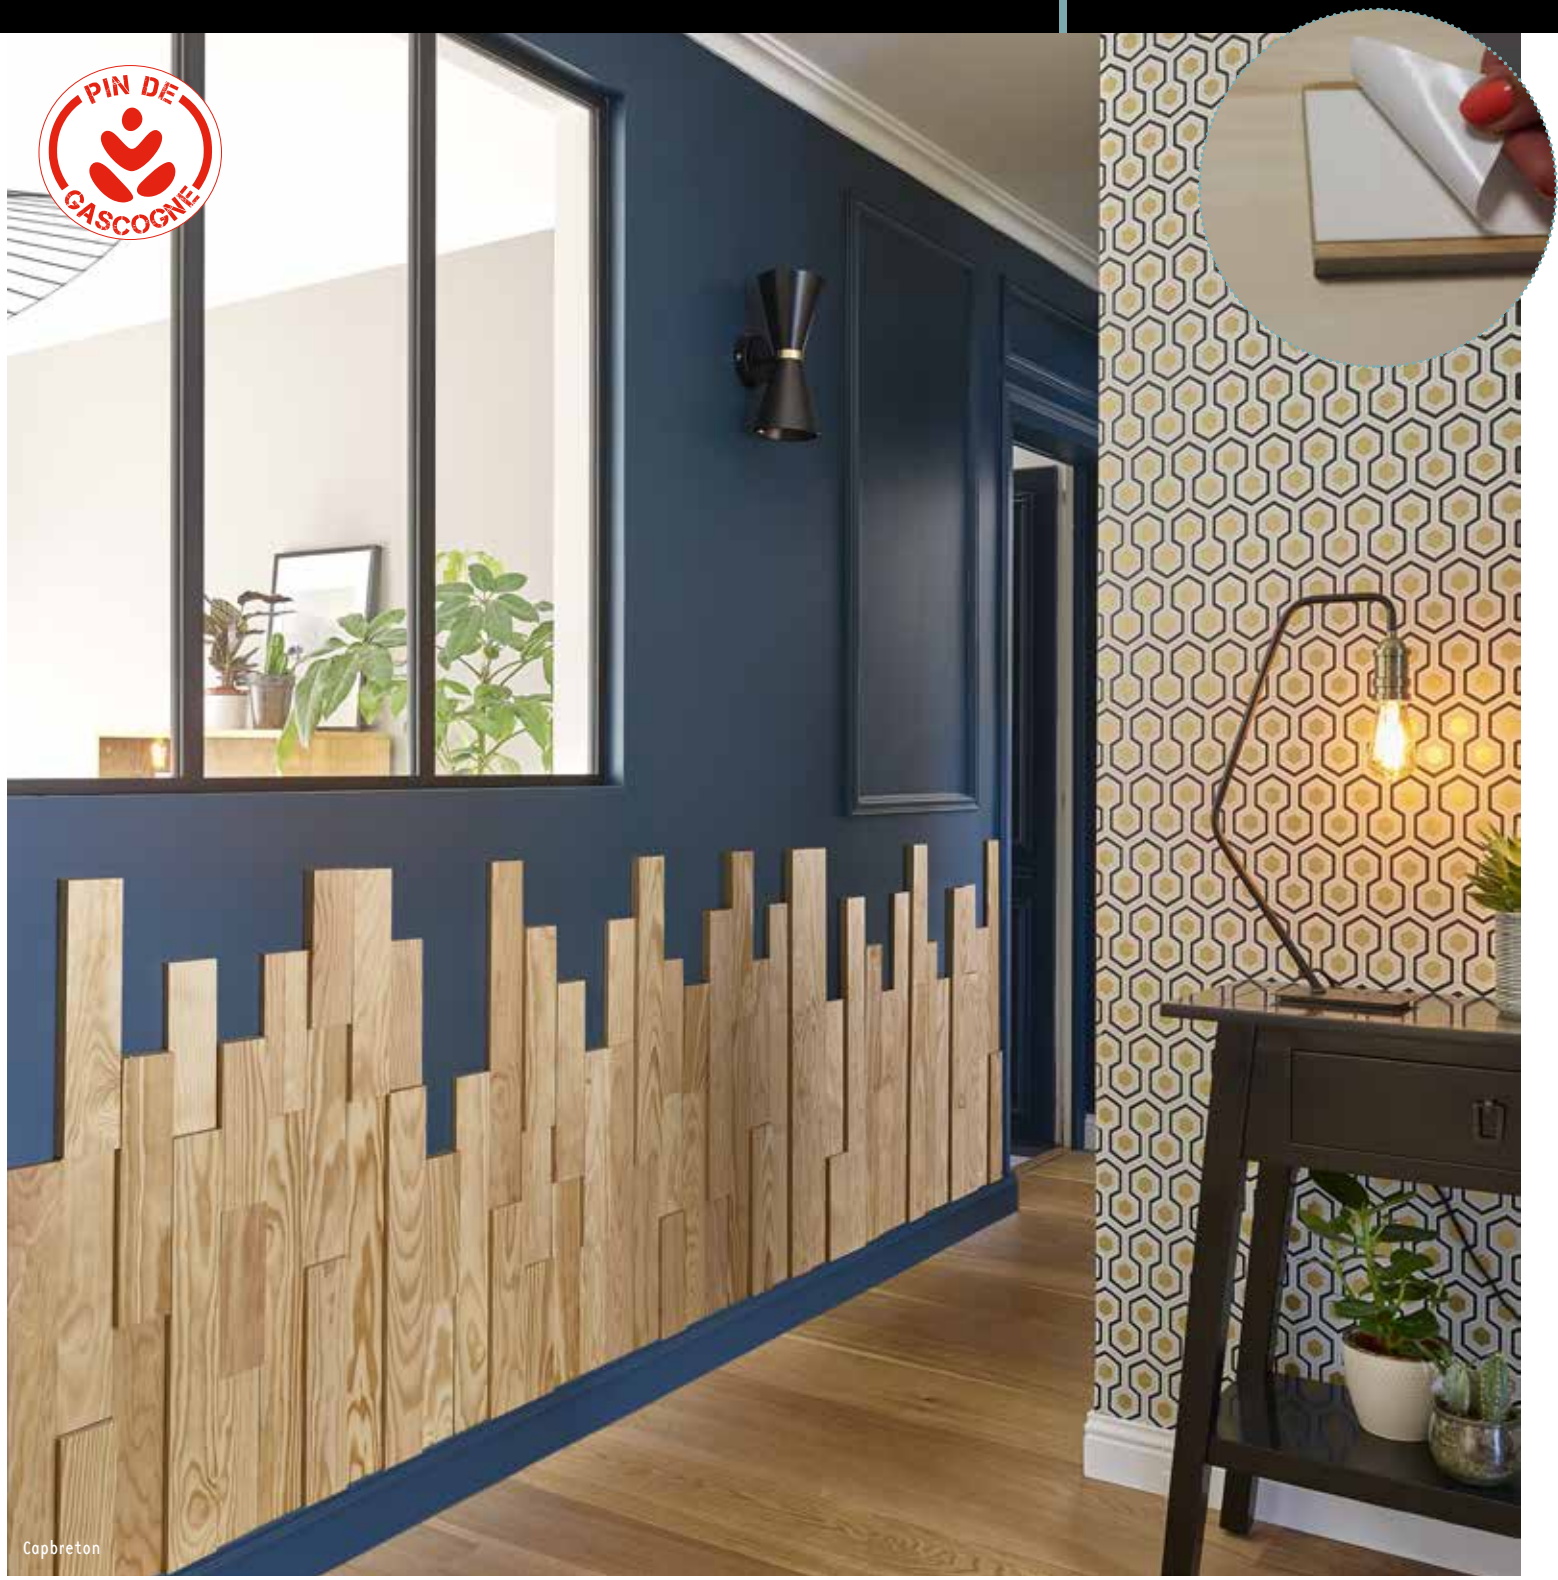

PIN DE GASCOGNE
ASPECT RABOTÉ LISSE

+ PRODUIT

- Briquettes Adhésives en bois : **un profil unique et design**
- **Pose facile** - adhésif intégré
- **Pose décorative** selon sa créativité : sous-bassement, mur entier, détourné en DIY, pose horizontale ou verticale
- Bois d'origine **France** issus de forêts gérées durablement

Domaines d'utilisation

- Utilisation uniquement en intérieur. Revêtement intérieur mur : Pièces petites à moyennes, pièces à vivre, salons, salles à manger
- Exclusion : locaux humides, proximité source de chaleur intense (cheminée, poêle, etc...)
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau

Entretien

- Eviter tout produit détergent
- Nettoyer avec un chiffon sec ou plumeau dépoussièrant.

Conseils de pose

- Stockage dans la pièce où s'effectuera la pose, température minimum de 18°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain. Le carton doit être stocké au moins 72h avant la pose.
- Il est nécessaire d'appliquer une pression pendant 10s sur les pièces adhésives et d'attendre 24h pour obtenir un collage optimum dans un environnement constant.
- Ce parement bois ne nécessite pas de pose de joints entre chaque lame.

Le bois est une matière vivante : il peut y avoir une variation de nuances et dimensionnelle.

Surfaces compatibles

- Support peint ou non-peint : plaque de plâtre, OSB, MDF, mélaminé, panneau de particules. Il est conseillé de peindre le support avec une sous couche de peinture, non laquée/non brillante et dont la couleur est proche de celle des produits.
- Surface plane et saine, sèche et stable, exempt de graisse, silicone et poussière. Les zones irrégulières doivent être mises à niveau pour assurer une adhérence maximale de l'adhésif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	200/300/500 X 70 X 10/18 mm
Support	Homogène
Lames/botte	6 lames en 18x500mm, 10 lames en 10x500mm, 6 lames en 18x300mm, 8 lames en 10x300mm, 8 lames en 10x200mm, 6 lames en 18x200mm
Surface/botte	1,05 M²
Bottes/palette	63
Surface/palette	66,15 M²



PROFIL BORD À BORD
SANS EMBOITEMENT

CAPBRETON
212149

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOIS

Essence	Pin maritime (Pinus pinaster)
Choix du bois	Sans noeuds
Densité moyenne	550kg/m³
Humidité	11% (+/-3%)

Vidéo de pose :

Garanties

RÉACTION AU FEU
D-s2, d0